

TISKÁRNA XEROX® PRIMELINK®

Celosvětová jednička* barevných produkčních tiskáren základní úrovně je nyní ještě lepší.



C9065 A C9070

*Srovnání IDC WW Hardcopy Peripheral Tracker (2. čtvrtletí 2019) dodávky zařízení v segmentu barevných malonákladových produkčních strojů.

xerox™

Tiskárny Xerox® PrimeLink® C9065 a C9070

Tiskárny Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 nabízí nejvíce přizpůsobitelné možnosti na trhu. Díky vynikající kvalitě tisku, nepřekonatelné flexibilitě v rozsahu médií, dokončování profesionální úrovně, automatizaci a zabezpečení posouvají základní úroveň o krok dál.



UDĚLEJTE LEPŠÍ DOJEM

Základní cenová úroveň by neměla znamenat základní úroveň kvality obrazu. S tiskárnou PrimeLink můžete mít pokaždé úchvatné výsledky pro každou úlohu.

Vše začíná rozlišením. 2400 × 2400 dpi vám zajistí mimořádně jemné detaily a text se svěžími barvami a hladkými barevnými přechody. A to při rychlosti až 70 str./min. Tiskové servery EFI obsahující technologie PANTONE® (jako je PANTONE® GOE a PANTONE® PLUS) zajistí, že vždy získáte takovou barvu, jakou chcete.

A kombinace toneru Xerox® Emulsion Aggregation (EA) s velmi nízkou teplotou tavení, předozadní registraci +/- 1,2 mm a sadou automatizovaných nástrojů SIQA (Simple Image Quality Adjustment) zajistí konzistentní kvalitu od prvního výtisku až po ten poslední.



* Certifikaci Idealliance, Fogra a Adobe PDF Print Engine dosaženo s volitelným EFI serverem

PRACUJTE CHYTŘEJI, NIKOLI S VĚTŠÍ NÁMAHOU

Krátké termíny jsou běžné. Teď už ale nemáte žádný důvod ke kompromisům. Přidání tiskárny PrimeLink do vašeho arzenálu vám umožní zvýšit produktivitu způsoby, které si ani nedovedete představit.

Je navržena, aby podporovala multitasking a spolupráci, a přizpůsobí se vašemu stylu práce. Integrovaný barevný server Xerox® je součástí standardní výbavy. Máte-li zájem o větší objemy nebo více možností, můžete si vybrat jeden z volitelných EFI serverů. Stačí si jen vybrat nejvhodnější možnost pro vaši firemní aplikaci a požadovanou úroveň automatizace a přesnosti barev.

Tiskárna má také přístup ke službě Xerox App Gallery. Pomocí aplikací se můžete připojit k prvotřídním službám jako je Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ a Microsoft Office 365™ a tisknout a skenovat přímo do a z cloudu, zjednodušit pracovní postupy a automatizovat komplexní úlohy.

Díky zabudovanému mobilnímu připojení a aplikaci @printbyXerox se váš tým může věnovat úkolům i na cestách. Tato funkce umožňuje tiskárně PrimeLink bezpečně přijímat tiskové požadavky z jakéhokoli zařízení s podporou e-mailu bez potřeby dodatečného softwaru.

Vše je na dosah, stačí jen stisknout tlačítko. Řekněte si, že chcete víc a tiskárna Xerox® PrimeLink C9065/C9070 vám pomůže toho dosáhnout.

SLOUŽIT A CHRÁNIT

Tiskárna PrimeLink používá strategický přístup, aby ochránila vaši síť a projekty před neoprávněným přístupem. Zastavte podezřelou aktivitu hned na začátku pomocí našeho komplexního přístupu k zabezpečení:


- Mezi mnohé vrstvy zabezpečení patří šifrování dat, řízení přístupu, přepsání disku a průmyslové certifikace.
- Kontrolní protokol poskytuje kontrolní záznam klíčových událostí obsluhy. Tyto protokoly jsou zásadní pro správce / hlavní operátory při odstraňování problémů, optimalizaci zdrojů a bezpečnostních kontrolách.
- Zabezpečený tisk zajistí, aby se vaše vytištěné dokumenty nedostaly do cizích rukou.
- Zabezpečené skenování zahrnuje ochranu složek a pdf dokumentů heslem a také šifrování při skenování do e-mailu.

SKVĚLÉ DOKONČENÍ

Podpora médií a možnosti dokončování tiskárny PrimeLink jsou nejlepší ve své třídě a bezkonkurenční mezi zařízeními základní úrovně.

Tisk na speciální média a materiál těžké gramáže až 350 g/m². Tisk až rozměru 660 mm díky možnosti velmi dlouhých listů (XLS) s gramáží až 220 g/m². Dlouhý nepřerušovaný tisk bez nutnosti doplňovat zásobník papíru pomocí možnosti vysokokapacitního podavače.

Pokročilých možností dokončování profesionální úrovně je nespočetné množství. Užijte si škálu možností od trojstranně oříznutých brožur s hranatým hřbetem, přes různé možnosti děrování, skládání a bigování.

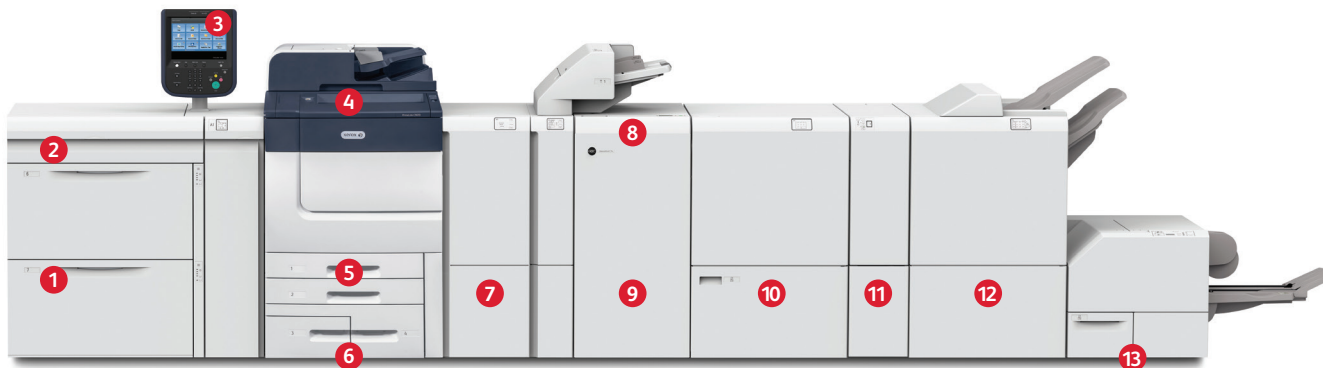

Tiskárna Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

1 Nadměrný velkokapacitní podavač

se dvěma zásobníky: Poskytuje kapacitu pro 4 000 listů velikosti od 182 × 250 mm (B5) (s gramáží až 350 g/m²) po 330 × 660 mm (s gramáží až 220 g/m²).

2 Možnost podávání velmi dlouhých listů (XLS):

Tisk bannerů, přebalů knih, kalendářů a dalších s délkou až 660 mm a s gramáží až 220 g/m².

3 Ovládací panel: Intuitivní uživatelské prostředí poskytuje snadný přístup k obecným funkcím tisku, skenování a faxování, integrovanému barevnému serveru, užitečným aplikacím ze služby Xerox App Gallery, kontrole barev, automatizaci nastavení, bezpečnostním funkcím atd.

4 Integrovaný skener: Automatický podavač dokumentů s jedním průchodem skenuje až 270 výtisků za minutu, v rozlišení 600 bodů na palec, barevně a formátu až A3. Možnosti výstupu skenování zahrnují stolní počítač, USB, e-mail, FTP, SFTP, NDS, SMB a skenování do více cílů Job Flow.

5 Tiskárna Xerox® PrimeLink C9065/C9070:

Tisk, kopírování, skenování a faxování. Vše v úchvatné kvalitě barevného obrazu a vysoké produktivitě 65 str./min barevně a 70 str./min černobíle (C9065) nebo 70 str./min barevně a 75 str./min černobíle (C9070).

6 Pět interních zásobníků (standardně):

Zahrnuje zásobník SRA3 a zásobník 5 (ruční) s maximální gramáží až 350 g/m² a velikostí listů 660 mm.

7 Modul vyrovnáče rozhraní Xerox®:

Integrovaná jednotka pro ochlazování a vyrovnávání papíru vylepšuje propustnost a efektivitu. Spojuje dokončovací moduly Production Ready a zajišťuje, že listy jsou ploché, což pomáhá zachovat spolehlivost a rychlost.

8 Vkládací jednotka Xerox: Vkládá do tištěných dokumentů předtištěná nebo prázdná média. Kapacita zásobníku je 250 listů o rozměru až 330 × 488 mm a gramáží 350 g/m².

9 Finišer GBC® AdvancedPunch Pro™: Slouží k snadné produkci vázaných dokumentů přímo ve firmě a spojuje procesy tisku, děrování a kompletování do jediného praktického kroku. Zvolte si děrování podle vašich potřeb.

10 Bigovačka Xerox® Crease a modul pro oboustranný ořez:

Ořezává na vzdálenost 6–25 mm od záhlaví a zápatí výtisků či brožur, vytváří rovnoměrný okraj a drážkuje hřbet. Dostupná mezi finišery Production Ready.

11 Modul Xerox® pro skládání do tvaru C nebo Z:

Umožňuje skládání do tvaru Z, do C a technické skládání do Z.

12 Xerox® finišer Production Ready pro vázání brožur: Sešivačka s variabilní délkou šicího drátku zajišťuje trvale vysoce kvalitní sešívání malých i velkých dokumentů, nabízí jednoduché nebo dvojité sešití až 100 listů. Navíc vytváří sešívané brožury o 30 listech nebo 120 vyřazených stránkách (nenatíraných), případně 15 listech nebo 60 vyřazených stránkách (natíraných).

13 Ořezávací modul Xerox® SquareFold®:

Rozšiřuje možnosti finišeru Production Ready při výrobě brožur o úpravu tvaru hřbetu brožur a jejich čelní ořez.

DALŠÍ MOŽNOSTI PODÁVÁNÍ A DOKONČOVÁNÍ, KTERÉ NEJSOU ZOBRAZENY:

- Velkokapacitní podavač s jedním zásobníkem Xerox® o kapacitě 2 000 listů papíru A4 s gramáží 64–220 g/m².
- Vodítko podavače bannerů – volitelné příslušenství pro zásobník 5 (ruční) / MSI / OHCF, které zvyšuje spolehlivost při podávání velmi dlouhých listů nebo médií s gramáží 350 g/m².
- Velkokapacitní podavač nadstandardních rozměrů s jedním zásobníkem a s úložnou skříní poskytuje kapacitu pro 2 000 listů velikosti od 102 × 152 mm (s gramáží až 350 g/m²) po 330 × 660 mm (s gramáží až 220 g/m²).
- Výstupní zásobník s odsazováním umožňuje stohování 500 listů.
- Finišer Xerox® Business Ready – varianta pro menší zatížení dokončování, stohování a sešívání až 50 nenatíraných listů nebo 15 natíraných listů.
- Finišer s vazačem brožur Xerox® Business Ready umožňuje vazbu brožur.
- Finišer Xerox® Production Ready umožňuje mimořádnou kvalitu dokončení a stohování s horním zásobníkem na 500 listů, zásobníkem stohovače na 2 000 listů a zařízením pro vyrovnávání.
- Finišer Xerox® Production Ready Plus nabízí stejné funkce jako finišer Production Ready. Použití pro připojení dokončovacího zařízení jiného výrobce.
- Základní děrovačka Xerox® – možnost děrování otvorů 2/4 a švédského systému 4 otvorů na finišeru Production Ready a vazači brožur.
- Vazač brožur Plockmatic Pro 50/35 – výroba brožur nejvyšší kvality až o 200 stránkách (až 50 listů). Čelní ořez, čtyřsklad, modul otáčení listů, bigování a ořezávání okrajů.
- Standardní sešivačka umožňuje sešítí až 50 listů s gramáží 80 g/m².

DOKONČOVACÍ ÚPRAVY



Třídění a kompletování



XLS



Trojsklad



Čtyřsklad



Čelní ořez



Děrování



Brožura



Tabloid skládanka ve tvaru Z



Skládanka ve tvaru Z



Oboustranný ořez



Základní děrovačka



Sešívání

Tiskárny Xerox® PrimeLink® C9065 a C9070

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
RYCHLOST JEDNOSTRANNÉHO TISKU	Barevně	Černobíle	Barevně	Černobíle	
A4	Až 65 str./min.	Až 70 str./min.	Až 70 str./min.	Až 75 str./min.	
A3	Až 32 str./min.	Až 35 str./min.	Až 35 str./min.	Až 37 str./min.	
SRA3	Až 29 str./min.	Až 30 str./min.	Až 30 str./min.	Až 33 str./min.	
RYCHLOST AUTOMATICKÉHO OBOUSTRANNÉHO TISKU	Barevně	Černobíle	Barevně	Černobíle	
A4	Až 65 str./min oboustranně 32 listů za minutu	Až 70 str./min oboustranně 35 listů za minutu	Až 70 str./min oboustranně 35 listů za minutu	Až 75 str./min oboustranně 37 listů za minutu	
A3	Až 33 str./min oboustranně 16 listů za minutu	Až 35 str./min oboustranně 16 listů za minutu	Až 35 str./min oboustranně 17 listů za minutu	Až 37 str./min oboustranně 18 listů za minutu	
Rozměry tiskárny	Výška: 1 391,5 mm; Šířka: 1 574 mm; Hloubka: 787 mm				
Měsíční kapacita tisku	Až 300 000 stránek (Maximální objem předpokládaný narázově během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.)				
Průměrný měsíční objem tisku (AMPV)	10 000 až 50 000 stran měsíčně				
Flexibilita/gramáž papíru	Standardní kapacita zásobníků: 3 260 listů (zásobník 1 a 2: 500 listů, zásobník 3: 870 listů, zásobník 4: 1 140 listů, zásobník 5 (ruční): 250 listů) Maximální kapacita zásobníků: 7 260 listů (zásobník 1 a 2: 500 listů, zásobník 3: 870 listů, zásobník 4: 1 140 listů, nadměrný velkokapacitní zásobník 1 a 2: 4 000 listů) Formáty: Zásobník 1: A5 až SRA3; zásobník 2: A5 až A3; zásobník 3: B5, A4; zásobník 4: B5, A4; maximální gramáž až 350 g/m ²				
Kvalita obrazu	Technologie tisku	Kvalita obrazu pro srovnávání je v rozlišení 2400 × 2400 dpi s technologiemi VCSEL ROS a EA Eco a tonerem s velmi nízkým bodem roztažení pro příjemné výsledky srovnatelné s ofsetovým tiskem.			
	Řádkové rastry	Bodový rastr 150/200/300/600, řádkový rastr 200, stochastický a rozšířený text a grafika			
	Registrace	<ul style="list-style-type: none"> Technologie rozšířené registrace pro lepší kontrolu Sada nástrojů SIQA (Simple Image Quality Adjustment) pro narovnání, registraci a stejnoměrnou hustotu Předozadní registrace +/- 1,2 mm 			
Funkce tisku		<ul style="list-style-type: none"> Tisk, kopírování, faxování a skenování (včetně skenování do počítače, zařízení USB nebo e-mail) a mobilní tisk Široká řada médií vám umožní tisknout vše od pohlednic až po plakáty na potahovaná i nepotahovaná média s gramáží až 350 g/m². Platforma Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) vám umožní připojit softwarová řešení třetích stran. Možnosti spříženého dokončování nabízejí profesionální koncovou úpravu při tisku bannerů, sešívání, děrování, skládání a vázání brožur pro prezentace, brožury, zprávy a zpravodaje. Díky integrovaným bezpečnostním funkcím jako je filtrování IP adres, přepsání obrazu, bezpečný tisk, šifrované skenování do e-mailu, ověřování a podpora protokolu IPv6 budete v bezpečí. 			
Servery	Standardně	<ul style="list-style-type: none"> Integrovaný barevný server Xerox® 			
	Volitelně	<ul style="list-style-type: none"> Tiskový server Xerox® EX-c C9065/C9070 využívající technologii Fiery® Tiskový server Xerox® EX-i C9065/C9070 využívající technologii Fiery® Tiskový server Xerox® EX C9065/C9070 využívající technologii Fiery® 			
Integrovaný skener		<ul style="list-style-type: none"> Oboustranný automatický podavač předloh s jedním průchodem Barevný nebo černobílý skener Skenování do souboru PDF nebo PDF/A s možností hledání textu, náhled miniatur, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (přímé odeslání), TIFF, JPEG Kapacita 250 listů 			
Volitelné možnosti podávání		<p>Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; 184,2 × 266,7 mm, 279,4 × 215,9 mm (B5, A4); gramáž 64 až 220 g/m² (nenatírané a natírané)</p> <p>Volitelný nadměrný velkokapacitní podavač (OHCF): Podavač OHCF s jedním zásobníkem: 2 000 listů plus úložná skříň; OHCF: od 182 × 250 mm (B5) (s gramáží až 350 g/m²) po 330 × 660 mm (s gramáží až 220 g/m²). Podavač OHCF se dvěma zásobníky: od 102 × 152 mm (s gramáží až 350 g/m²) po 330 × 660 mm (s gramáží až 220 g/m²).</p>			
Volitelné funkce dokončování		<p>Finišer Business Ready: Horní odsazovací zásobník: 500 nesešitých listů formátu A4. Výstupní zásobník pro sešívání: 3 000 nesešitých listů nebo 100 sad (svorky ve 2 nebo 4 pozicích) formátu A3 nebo 200 sad (svorky v jedné pozici) formátu A4. Formáty: stohování; A6 až SRA3, sešívání; B5 až A3. Další: výstup formátu A5 do horního zásobníku; děrování a odsazení. Gramáže papíru: Horní zásobník 60–350 g/m² (natírané a nenatírané). Zásobník stohovače 60–256 g/m² (natírané a nenatírané).</p> <p>Finišer Business Ready s finišerem pro vazbu brožur Horní odsazovací zásobník: 500 nesešitých listů formátu A4. Výstupní zásobník pro sešívání: 1 500 nesešitých listů nebo 200 sad (svorky v 1, 2 nebo 4 pozicích) nebo 100 sešitých sad formátu A3/SRA3. Formát A3 nebo 200 sad (svorky v jedné pozici) formátu A4. Formáty: Stohování; A6 až SRA3. Sešívání; B5 až A3. Další: výstup formátu A5 do horního zásobníku; děrování a odsazení. Gramáže papíru: Horní zásobník 60–350 g/m² (natírané a nenatírané), zásobník stohovače 60–256 g/m² (natírané a nenatírané). Vazač brožur – gramáž 60–256 g/m² (natírané a nenatírané). Vazač brožur – sešívání na stříšku 2–16 listů (7 natíraných listů s gramáží 106–176 g/m² nebo 5 natíraných listů s gramáží 177–220 g/m²).</p> <p>Finišer Production Ready (vyžaduje modul vyrovnávače rozhraní): Formát brožury: 100 nenatíraných listů (s gramáží 90 g/m²), 35 natíraných listů (s gramáží 90 g/m²). Formát papíru: 182 × 146 mm až 297 × 432 mm Maximální gramáž: 350 g/m². Volitelně: děrování, vkládání a skládání do tvaru C/Z. Zásobníky: Dva výstupní zásobníky, horní zásobník na 500 listů, výstupní zásobník na 3 000 listů formátu 148 × 146 mm až 330 × 488 mm.</p> <p>Finišer Production Ready Plus (vyžaduje modul vyrovnávače rozhraní): Má stejné funkce jako finišer Production Ready s horním zásobníkem na 500 listů a zásobníkem stohovače na 2 000 listů. Použití pro připojení dokončovacího zařízení jiného výrobce. Obsahuje partnerský modul s rozhraním pro dokončení (PFIM).</p> <p>Finišer Production Ready s vazačem brožur (vyžaduje modul vyrovnávače rozhraní): Formát brožury: 182 × 257 mm až 330 × 488 mm s gramáží až 350 g/m². Zásobníky: Horní zásobník na 500 listů, stohovací zásobník na 2 000 listů, zásobník na brožury se sešíváním na stříšku (až 120 stránek, 30 nenatíraných listů s gramáží 90 g/m², 25 natíraných listů s gramáží 90 g/m²).</p> <p>Odsazovací výstupní zásobník: pro stohování až 500 listů.</p> <p>Ořezávací modul Xerox® SquareFold®: Čelní ořez: 120 stránek (30 listů). Kompatibilita: Finišer Production Ready, vazač brožur, drážkování a oboustranný ořez.</p> <p>Modul Xerox® pro skládání do tvaru C nebo Z: Formát listu: A4. Formát listu pro skládání do tvaru polovičního Z: Větší média zmenšená na velikost A4. Rozsah gramáží: 64–90 g/m². Kompatibilita: Finišer Production Ready, vazač brožur.</p> <p>Vkládací jednotka Xerox®: Kapacita: 250 listů. Schopnosti: Ořez, děrování, skládání, sešívání, stohování. Formát papíru: 182 × 148 mm až 330 × 488 mm. Maximální gramáž: 350 g/m². Kompatibilita: Finišer Production Ready.</p> <p>Bigovачka Xerox® Crease / modul pro oboustranný ořez: Rozsah ořezu: 6–25 mm. Formát papíru: 194 × 210 mm až 330 × 488 mm. Maximální gramáž: 350 g/m². Kompatibilita: Finišer Production Ready a vazač brožur. Vyrovnávací jednotka: Až pět upravených vystouplých nebo zapuštěných drážek na list.</p> <p>Vazač brožur Plockmatic Pro 50/35: Kapacita brožury: 200 stránek (50 listů). Schopnosti: Čelní ořez, čtyřsklad, otočné drážkování a ořezávání okrajů. Formát papíru: až 320 × 228,6 mm. Maximální gramáž: 300 g/m². Kompatibilita: Finišer Production Ready Plus.</p>			
Xerox App Gallery		Navštivte xerox.com/AppGallery a zjistěte, jak můžete rozšířit možnosti PrimeLink C9065 / C9070 a pracovat novým způsobem se specializovanými aplikacemi pro podnikání, vzdělání, zdravotnictví a další služby.			

Konfigurace se liší podle geografické polohy.

Více informací naleznete na stránce <https://www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/digitalni-tiskove-stroje/primelink-c9065-c9070>.

©2019 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, PrimeLink®, Smart Kit®, SquareFold® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA anebo jiných zemích. Informace uvedené v této brožurě se mohou změnit bez předchozího upozornění. 10/19 PN03335_T36 BR26905 PC9BR-01MA

xerox™